




## GERİYE EĞİMLİ VE SEYREK KANATLI, DİREKT AKUPLE, TEK EMİŞLİ

**RGTV** alçak ve orta basınç sistemleri için tasarlanmış bu fanlar her türlü tesis havalandırmasında kullanılabilirler. Kanat yapısı seyrek oluşu sayesinde pervane temizliği kolaydır.

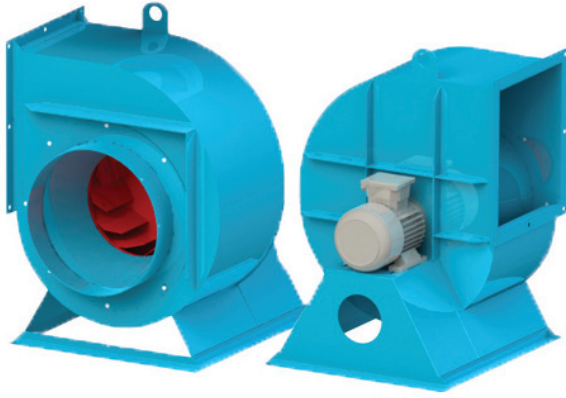

Tip / Kod	Elektrik Motoru				Max. Hava Debisi m <sup>3</sup> /h	Max. Basınç Pa
	Voltaj (V)	GÜÇ (HP) (kW)		Devir (d/d)		
RGTV-1/2-R	380	1/2	0,37	1390	3.000	400
RGTV-1,00-R	380	1,00	0,75	1410	4.800	500
RGTV-1,50-R	380	1,50	1,10	1420	6.000	600
RGTV-2,00-R	380	2,00	1,50	1430	8.000	650
RGTV-3,00-R	380	3,00	2,20	1430	9.000	700
RGTV-4,00-R	380	4,00	3,00	1435	12.000	1.000
RGTV-5,50-R	380	5,50	4,00	1440	15.000	1.100
RGTV-7,50-R	380	7,50	5,50	1450	18.000	1.200
RGTV-10,0-R	380	10,0	7,50	1455	21.000	1.500
RGTV-15,0-R	380	15,0	11,0	1460	24.500	1.600
RGTV-20,0-R	380	20,0	15,0	1455	27.000	1.800
RGTV-25,0-R	380	25,0	18,5	1470	32.000	2.000

Tip/Kod	A	B	C	D	E	F
RGTV-1/2-R	500	500	610	200	200	180
RGTV-1,00-R	565	540	730	300	260	200
RGTV-1,50-R	655	590	805	350	270	230
RGTV-2,00-R	690	635	855	350	300	250
RGTV-3,00-R	785	715	990	400	400	300
RGTV-4,00-R	875	765	1030	450	450	350
RGTV-5,50-R	920	835	1080	500	500	400
RGTV-7,50-R	975	925	1210	600	600	450
RGTV-10,0-R	1035	965	1220	600	600	500
RGTV-15,0-R	1080	1070	1380	700	700	550
RGTV-20,0-R	1200	1120	1485	750	800	600
RGTV-25,0-R	1260	1255	1535	800	800	600